

เครื่องสำรองไฟ  
สำหรับคอมพิวเตอร์  
Uninterruptible  
Power Supply  
Line interactive  
Software  
UPS Smart  
2000i



UPS  
Uninterruptible  
Power Supply



URi LCD | 1100VA 720W

cbcinter.co.th  
cbcinter.com  
E-mail : info@cbcinter.co.th

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor based Digital Control)
- ป้องกันไฟฟัดตกไฟฟ้าเกินดินขาเข้า (Automatic Voltage Regulator : AVR)
- มีระบบทดสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟ (Auto Self-Test & Manual Self-Test)
- มีสวิตซ์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)
- สามารถเปิดเครื่องได้ในขณะที่ไม่มีกระแสไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (DC start)
- มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Tel/Fax/Modem surge protection)
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit protection)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น (Intelligent Battery Management)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Protection)
- มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะทางไฟฟ้า แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า, ไฟฟ้าขาออก, ระดับแบตเตอรี่, ระดับโหลดของอุปกรณ์ต่อพ่วง, ความถี่ไฟฟ้า และ Falut
- รองรับ Software ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ UPS : UPS Smart 2000i
- มีโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ต USB
- ใช้งานได้ชนิด Universal Type ใช้ได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตรฐานสากล
- มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- ได้รับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, RoHs



มอก.1291 เล่ม 1-2553  
มอก.1291 เล่ม 2-2553  
มอก.1291 เล่ม 3-2555

บริษัท ซีบีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด ISO19001-2015 18001:2007 ISO14001-2004



Uninterruptible Power Supply  
ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย


www.cbcinter.co.th • www.cbcinter.com

Software  
UPS Smart V1.5

- Supports : Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10
- Connect with USB .
- Automatic timer.
- Current state of the event.
- Display either the meter, figures, graphs.
- Battery level indicator and a load.
- Show the voltage and frequency of the incoming and outgoing flows.



- 1 ระดับแบตเตอรี่
- 2 ระดับโหลด
- 3 กระแสไฟฟ้าออก (Volt)
- 4 ความถี่ไฟฟ้า
- 5 USB
- 6 Tel / Fax
- 7 Backup Output
- 8 Bypass Output
- 9 Reset breaker

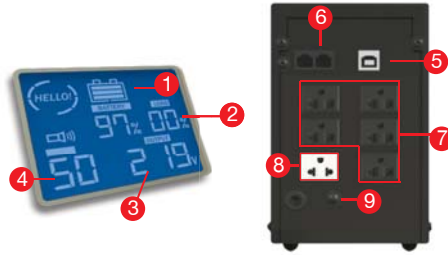

## Specification

ข้อมูลจำเพาะ:

Model	รุ่น	URi
	ขนาดกำลัง VA	1100VA
	กำลังไฟฟ้า	720W
	จอแสดงผล	LCD
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220Vac ± 25%
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50Hz ± 10%
แรงดันไฟฟ้าขาออก	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดปรับแรงดันอัตโนมัติ (AVR)	220Vac ± 10% (รูปคลื่นชานัน)
	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	220Vac ± 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นชานัน)
	ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	50Hz ± 0.1%
แบตเตอรี่	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free (5 years design life time)
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบขั้นตอน
	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15 - 30 นาที
	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	3 - 8 ชั่วโมง
	จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่	2 x 12V/7AH
ระบบป้องกัน	ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)	2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)
	อัตราการกายพลังงานไฟกระชาก	640 วัตต์
	ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางต้นขาเข้า	Reset breaker
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก	5+1 ปลั๊ก
เสียงรบกวน	สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)	< 45dB
คุณสมบัติอื่นๆ	สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่	มี
	ระบบป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงในสายโทรศัพท์ (RJ11)	มี
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0 - 40 องศาเซลเซียส
ในการใช้งาน	ความชื้น	0 - 90%
มาตรฐาน	มาตรฐาน	*มอก.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001, CE,UL, RoHS*

**\*\*\*หมายเหตุ : ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
56/12-15 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45  
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา  
กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8  
โทรสาร : +66 2914 3009

CBC International Limited.  
56 /12-15 Soi Prayasuren 45  
Samwathawantok, Klongsamwa  
Bangkok 10510  
Tel : + 66 2902 6106-8  
Fax : + 66 2914 3009

cbcinter.co.th  
cbcinter.com  
E-mail : info@cbcinter.co.th  
24 Hrs Online Services : Network  
Monitoring Management System



To be Thai International Power  
and Green Energy Company